

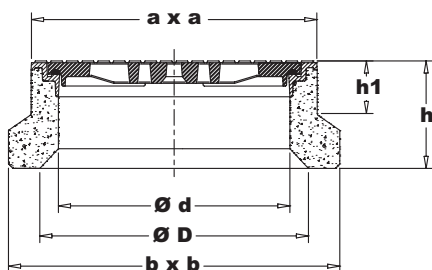




NeBo putafdekking met roosterdeksel beton/gietijzer, type N 352 NB-RR "Centerfix", bestaande uit een gietijzeren vierkante omranding met méérvoudige verankeringsnokken, verankerd aan de aangestorte betonvoet, randhoogte mm (zie tabel), voorzien van een uitsparing voor vergrendelingsmogelijkheid en geleverd met een gietijzeren rond roosterdeksel met tweezijdige rubberoplegging / opsluiting. De putafdekking is geschikt voor verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124 en voorzien van KOMO productcertificaat volgens BRL 9203. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.

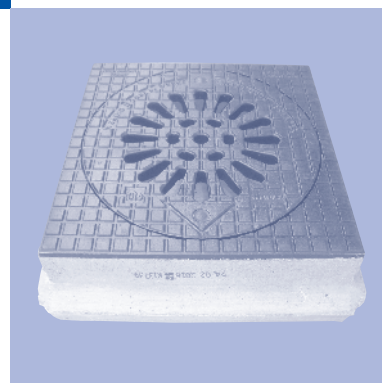

type N 352 NB-RR Centerfix
170 - 240 mm

type N 352 NB-RR Centerfix
120 mm

Materialen

Rand : beton/gietijzer
Roosterdeksel : gietijzer
Rubberoplegging : SBR

Opties

- Vergrendelbaar roosterdeksel
- Incl. gemonteerd beluchtingsventiel
- Diverse randopschriften (zie blz. 4.1)

Toebehoren

- Hijsjuk (zie blz. 3.1)
- Uitlicht-/ vergrendelsleutel (zie blz. 3.2)
- Stelmortel "Poltec 700" (zie blz. 3.4)

Normen

Afdekking : NEN-EN 124/BRL 9203

Certificaten

- KOMO productcertificaat:
- Afdekkingen voor putten
 - Gietijzeren afdekkingen
- NEN-EN-ISO 9001

Type	a x a	b x b	h	h1	Ø d	Ø D	Doorl. opp. (cm ²)	Gewicht. (kg.)
N 352 NB-RR Centerfix - 120	640 x 640	640 x 640	120		Ø 520	---	375	122
N 352 NB-RR Centerfix - 170	640 x 640	740 x 740	170	60	Ø 520	Ø 600	375	183
N 352 NB-RR Centerfix - 240	640 x 640	740 x 740	240	130	Ø 520	Ø 600	375	219

Gewicht los roosterdeksel \pm 49,5 kg.