

NeBo putafdekking met roosterdeksel beton/gietijzer, type N 362 NB-RR "Centernorm", bestaande uit een gietijzeren vierkante omranding met méérvoudige verankeringsnokken, verankerd aan de aangestorte betonvoet, randhoogte mm (zie tabel), voorzien van een uitsparing voor vergrendelingsmogelijkheid en geleverd met een gietijzeren rond open waaierdeksel met een tweezijdige rubberoplegging / opsluiting. De putafdekking is geschikt voor verkeersklasse D-400 volgens NEN-EN 124 en voorzien van KOMO productcertificaat volgens BRL 9203. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.

Materialen

Rand : beton/gietijzer
Roosterdeksel : gietijzer
Rubberoplegging : SBR

Opties

- Vergrendelbaar roosterdeksel
- Incl. gemonteerd beluchtingsventiel
- Diverse randopschriften (zie blz. 4.1)

Toebehoren



- Hijsjuk (zie blz. 3.1)
- Uitlicht-/vergrendelsleutel (zie blz. 3.2)
- Stelmortel "Poltec 700" (zie blz. 3.4)

Normen

Afdekking : NEN-EN 124/BRL 9203

Certificaten

KOMO productcertificaat:
- Afdekkingen voor putten
- Gietijzeren afdekkingen
NEN-EN-ISO 9001

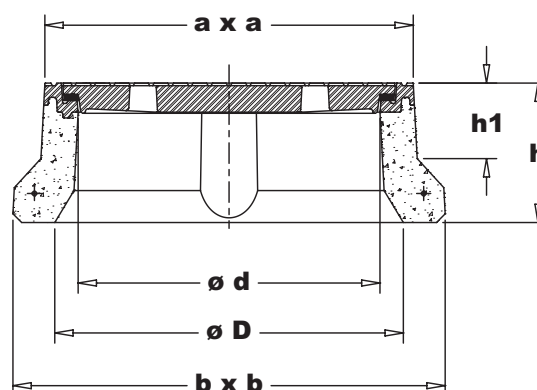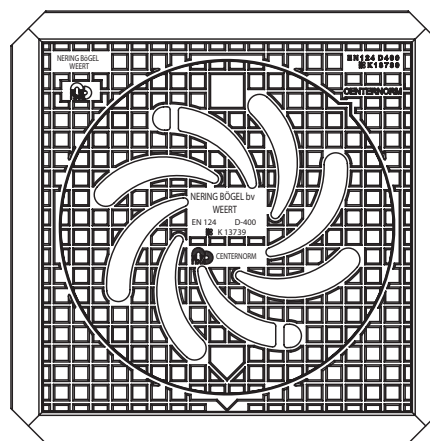

type N 362 NB-RR Centernorm

| Type | a x a | b x b | h | h1 | Ø d | Ø D | Doorl. opp. (cm ²) | Gewicht. (kg.) |
|------------------------------|-----------|-----------|-----|-----|-------|-------|--------------------------------|----------------|
| N 362 NB-RR Centernorm - 170 | 640 x 640 | 740 x 740 | 170 | 60 | Ø 520 | Ø 600 | 575 | 150 |
| N 362 NB-RR Centernorm - 240 | 640 x 640 | 740 x 740 | 240 | 130 | Ø 520 | Ø 600 | 575 | 190 |

Gewicht los roosterdeksel \pm 54 kg.