
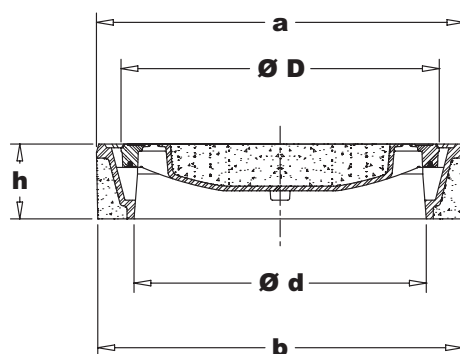
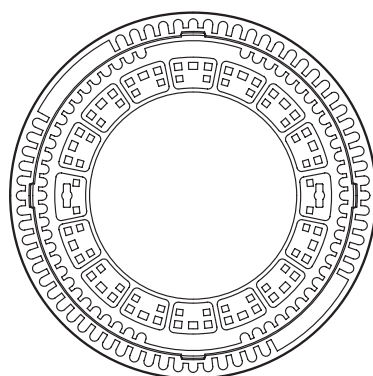


NeBo putafdekking met antislip deksel beton/gietijzer, type ..... (zie tabel), bestaande uit een gietijzeren ronde omranding met méérvoudige verankeringsnokken, verankerd aan de aangestorte betonvoet, randhoogte 160 mm en geleverd met een ...losliggend/vergrendeld... (zie tabel) gietijzeren rond deksel met betonvulling en rubberoplegging. De putafdekking is geschikt voor verkeersklasse F-900 kN volgens DIN-EN 124. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.

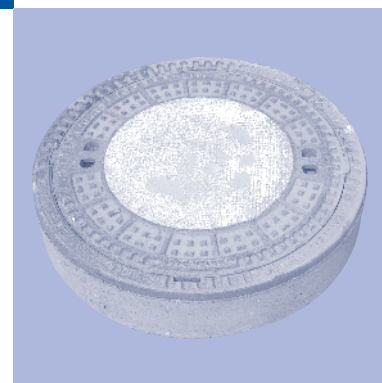

**type 1494.00 (106041)**

#### Materialen

Rand : beton/gietijzer  
 Deksel : beton/gietijzer  
 Rubberoplegging : neoprene (C.R.)

#### Opties

- Kunststof deksel, verkeersklasse 50 kN.

#### Toebehoren

- Uitlichtsleutel 936 002 (zie blz. 3.2)  
 - Stelmortel "Poltec 700" (zie blz. 3.4)

#### Normen

Afdekking : DIN-EN 124 / DIN 1229

#### Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

Type	a	b	h	$\varnothing$ d	$\varnothing$ D	Vergrendelbaar	Gewicht. (kg.)
1494.00 / (106041)	$\varnothing$ 785	$\varnothing$ 782	160	$\varnothing$ 610	$\varnothing$ 686	Nee	198
1494.70	$\varnothing$ 785	$\varnothing$ 782	160	$\varnothing$ 610	$\varnothing$ 686	Ja	200

Gewicht los deksel  $\pm$  104 kg.