



NeBo 2-delige trottoirkolk, beton/gietijzer type N 133 BK-L/N 131 B, bovenmaat 480 x 345 mm, met voor- of achteruitlaat $\varnothing 125$ mm spie, bestaande uit gietijzeren inlaatstuk met gietijzeren deksel met steeknokvergrendeling, betonnen onderbak met sponning, gietijzeren uitlaat en gietijzeren stankscherm. De trottoirkolk is geschikt voor verkeersklasse B-125 kN volgens NEN-EN 124. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.

Materialen

Inlaatstuk : gietijzer
 Deksel : gietijzer
 Onderbak : beton
 Uitlaat : gietijzer
 Stankscherm : gietijzer

Opties

- Spie-uitlaat $\varnothing 160$ mm

Aansluitmogelijkheden

$\varnothing 125$ mm:

- D.m.v. manchetmof $\varnothing 125$ mm vlg afb. 3.1 A
 - D.m.v. kogelgewricht $\varnothing 125$ mm vlg afb. 3.1 B
 - D.m.v. Fernco-koppeling - 127 vlg afb. 3.1 C

$\varnothing 160$ mm:

- D.m.v. manchetmof $\varnothing 160$ mm vlg afb. 3.2 A
 - D.m.v. manchet v. buis $\varnothing 125$ mm vlg afb. 3.2 B
 - D.m.v. Fernco-koppeling - 162 vlg afb. 3.2 C

Geschikt voor trottoirband

- 13/15
 - 18/20
 - 28/30

Toebehoren




- Flexibele mof/kogelgewricht voor PVC $\varnothing 125$ mm
 - SBR manchet (F910) voor buis $\varnothing 125$ mm
 - Fernco-koppeling 127 / 162
 - Kolkenboy (blz. 2.1)

Normen

Bovenstuk : NEN-EN 124

Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

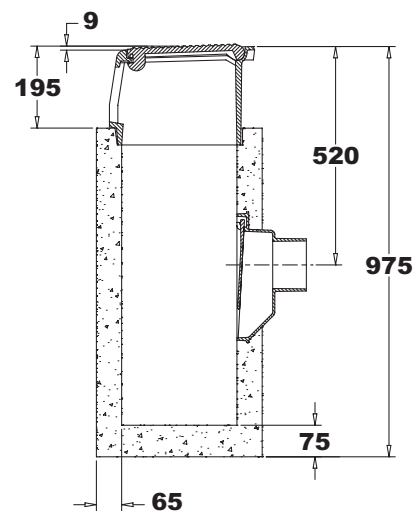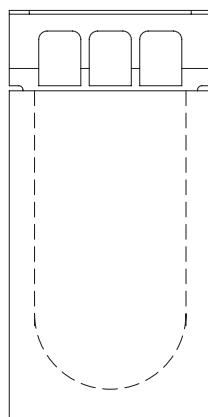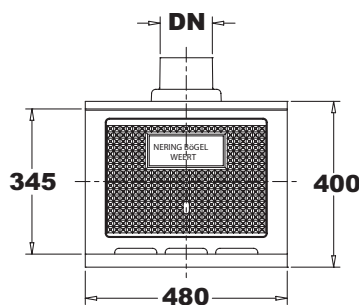

Type	B	D	H	DN	Zandvang (L)	Doorl. opp. (cm ²)	Gewicht. (kg.)
N 133 BK-L / N 131 B DN125	480	345	975	$\varnothing 125$	35	360	240
N 133 BK-L / N 131 B DN150	480	345	975	$\varnothing 160$	35	360	240