
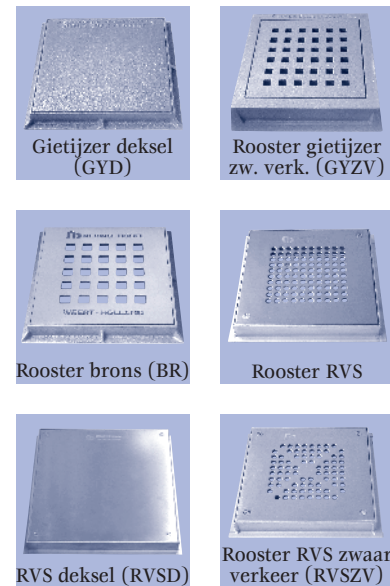
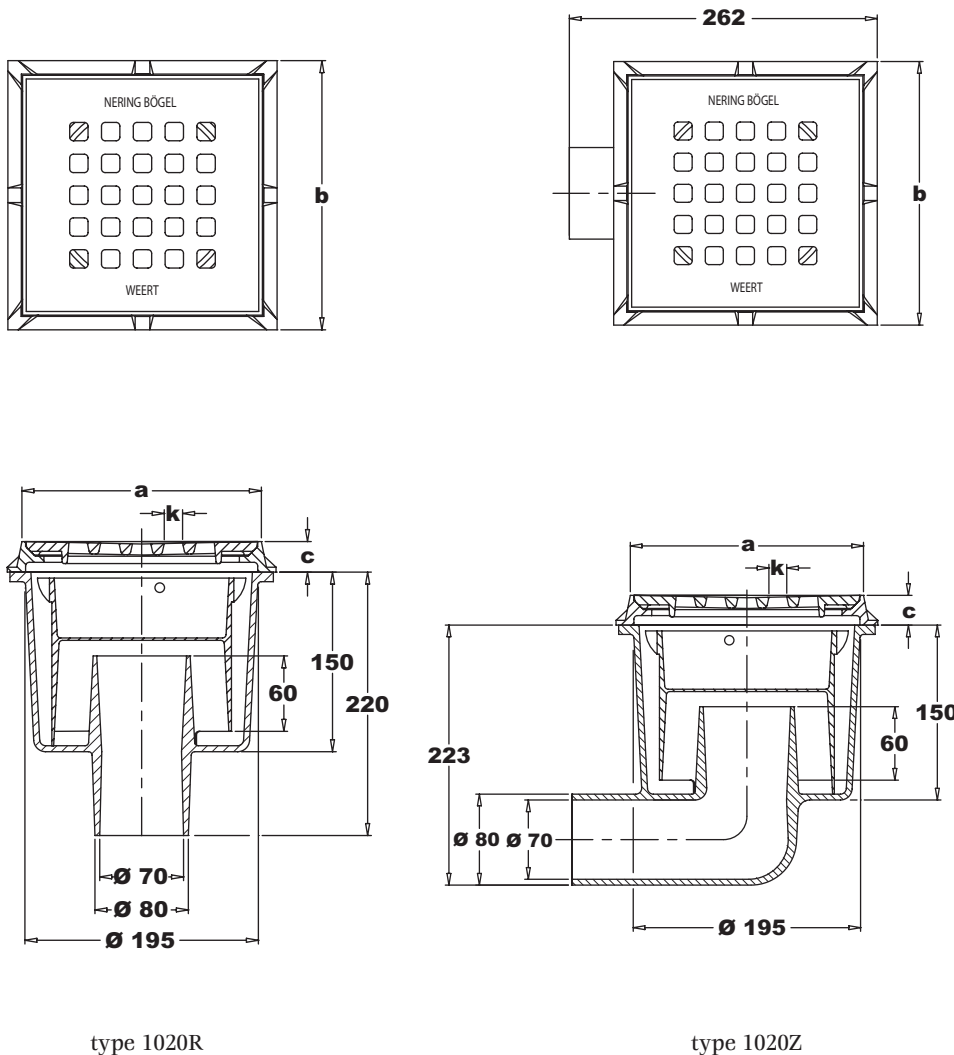
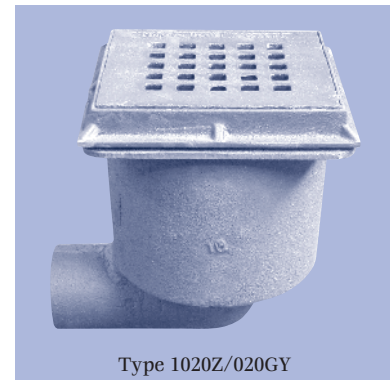


# NeBo afvoerput gietijzer

## Type 1020 (□200 mm)

# 1.2

NeBo gietijzeren ronde afvoerput, type 1020R of Z (zie tabel) met rechte- of zijuitlaat, nominaal Ø 70 mm volgens DIN 19500, voorzien van een uitneembare kunststof emmer, stankslot en een losse gietijzeren rand met los (optioneel: vast gezet) gietijzeren rooster/deksel, losse bronzen rand met los (optioneel: vast gezet) bronzen rooster of losse roestvaststalen rand met vast gezet roestvaststalen rooster, geschikt voor een belasting van maximaal ..... kN (zie tabel). Gietijzerkwaliteit GG 20 geheel volgens NEN-EN 6002 A en DIN 1691. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

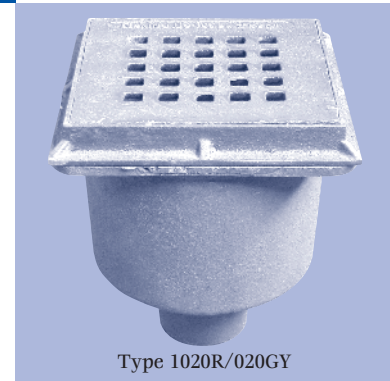

Type	Rand en rooster/deksel						
	Materiaal	Rooster/deksel	Afmetingen (mm)				Belasting (kN)
a			b	k	c		
1020R = rechte uitlaat							
1020Z = zijuitlaat							
1020./020GY	gietijzer	rooster	200	220	15 (25x)	25	10
1020./020GYD	gietijzer	deksel	200	220	-	25	30
1020./020GYZV	gietijzer	rooster	242	265	13 (36x)	48	50
1020./020BR	brons	rooster	200	220	15 (25x)	25	2
1020./020RVS	RVS	rooster	200	220	Ø8 (100x)	25	3
1020./020RVSD	RVS	deksel	200	220	-	25	3
1020./020RVSZV	RVS	rooster	200	220	Ø8 (80x)	25	25