


Eindelijk vloerluik met stalen tranenplaat deksel type ADst R

1.2

NeBo gecoat plaatstalen rechthoekig of vierkant vloerluik, type ADst R (zie tabel) met een dagmaat van x mm (zie tabel), bestaande uit een stalen rechthoekige of vierkante omranding voorzien van verankering en een stalen rechthoekige of vierkant tranenplaat deksel, voorzien van haalkommen, speciaal afdichtingsrubber, roestvaststalen bouten, nylon onderlegringen en messing knevelpallen, geschikt voor een belasting van maximaal klasse A-15 kN volgens NEN EN 124. Levering inclusief bijbehorende losmaak- / uitlichtsleutels. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

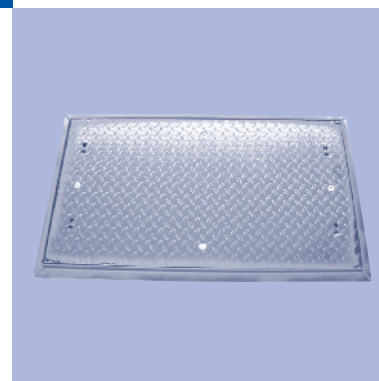

Toepassingsgebied

15 kN Zones t.b.v. voetgangers en (brom)fietsers
125 kN parkeerplaatsen en daken voor personenauto's

Materiaal

Omranding : staal
Deksel : plaatstaal 3/5 mm
Afdichting : neoprene
Vergrendeling : roestvaststaal / messing

Opties



Leverbaar in een belastingsklasse B-125 kN

Normen

Belasting : NEN EN 124

Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

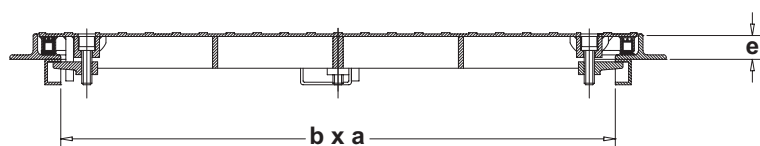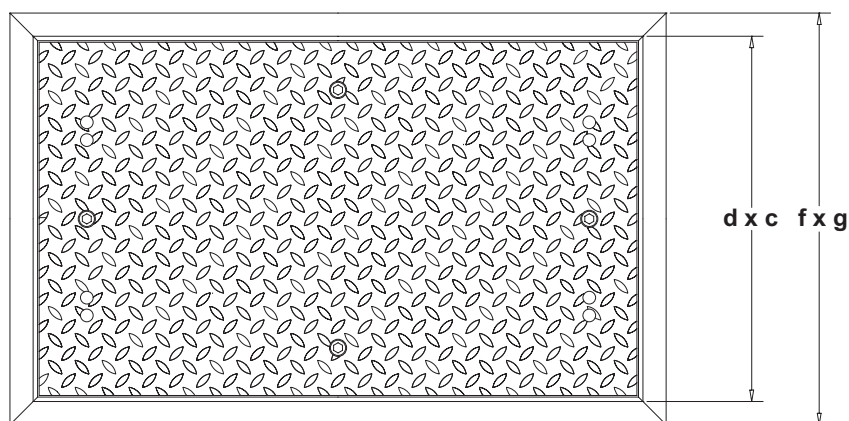

| Type | b x a | d x c | f x g | e | kg |
|--------------|------------|------------|------------|----|----|
| ADst 1 - 1 R | 842 x 382 | 929 x 469 | 1002 x 542 | 40 | 45 |
| ADst 1 - 2 R | 1037 x 537 | 1124 x 624 | 1197 x 697 | 40 | 60 |
| ADst 1 - 3 R | 632 x 632 | 719 x 719 | 792 x 792 | 40 | 50 |
| ADst 1 - 4 R | 732 x 732 | 819 x 819 | 892 x 892 | 40 | 60 |

Wijzigingen voorbehouden
September 2012

