


1.3

Tweedelig vloerluik met stalen tranenplaat deksel type ADst R

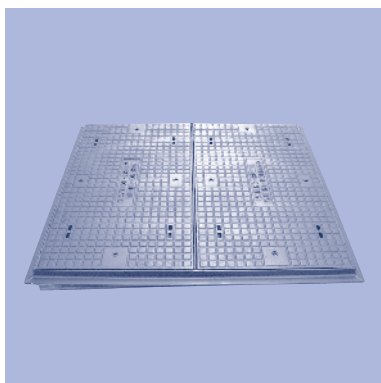

NeBo gecoat plaatstalen rechthoekig vloerluik, type ADst R (zie tabel) met een dagmaat van x mm (zie tabel), bestaande uit een stalen rechthoekige omranding voorzien van verankering, een uitneembare traverse en twee rechthoekige of vierkante tranenplaat deksels, voorzien van haalkommen, speciaal afdichtingsrubber, roestvaststalen bouten, nylon onderleggingen en messing knevelpallen, geschikt voor een belasting van maximaal klasse A-15 kN volgens NEN EN 124. Levering inclusief bijbehorende losmaak-/uitlichtsleutels. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

Toepassingsgebied

Zones t.b.v. voetgangers en (brom)fietsers

Materiaal


Omranding + traverse : staal
 Deksel(s) : plaatstaal 3/5 mm
 Afdichting : neoprene
 Vergrendeling : roestvaststaal / messing

Normen

Belasting : NEN EN 124

Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

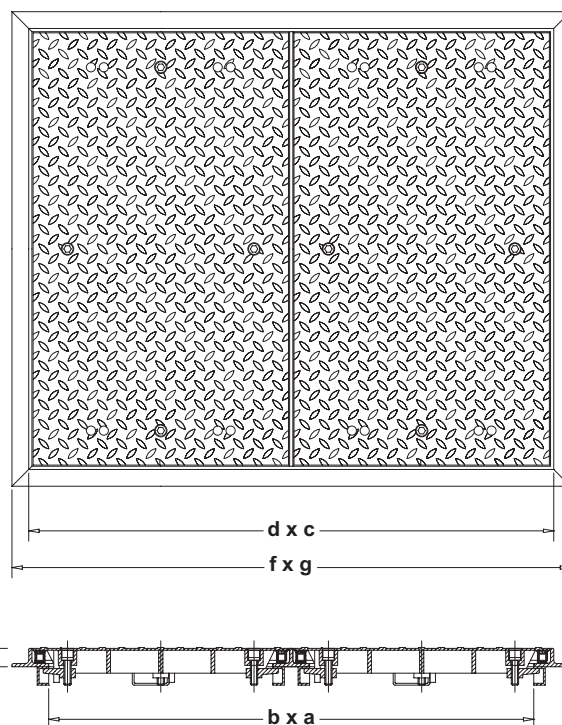

Type	b x a	d x c	f x g	e	kg
ADst 2 - 1 R	842 x 844	929 x 931	1002 x 1004	40	82
ADst 2 - 2 R	1037 x 1154	1124 x 1241	1197 x 1314	40	125
ADst 2 - 3 R	632 x 1344	719 x 1431	792 x 1504	40	95
ADst 2 - 4 R	732 x 1544	819 x 1631	892 x 1704	40	120