


1.5

Vloerluik met stalen tranenplaat deksel type NS-P

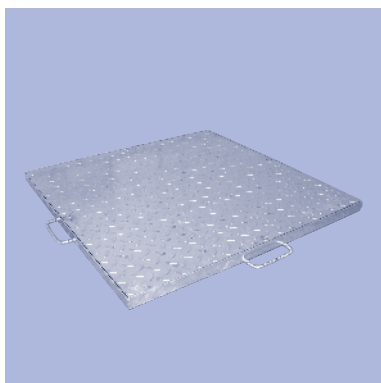

NeBo thermisch verzinkt plaatstalen vierkant vloerluik, type NS-P (zie tabel) met een dagmaat van x mm (zie tabel), bestaande uit een stalen vierkante omranding voorzien van verankeringen c.q. handgrepen, neoprene afdichtingsrubber en een stalen vierkante tranenplaat deksel, voorzien van uitlichtbussen, speciale messing bouten en nylon onderleggingen, geschikt voor een belasting van maximaal 25 kN/m². Levering inclusief bijbehorende losmaak-/uitlichtsleutels. Verzinkt volgens Norm NBN 657 (400 gr/m²). Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd. Het complete vloerluik is druiptwaterdicht, mits op de juiste wijze ingebouwd.

Toepassingsgebied

6 kN/m² zones t.b.v. voetgangers
25 kN/m² zones t.b.v. voetgangers en (brom)fietsers

Materialen

Omranding : plaatstaal 2 mm
Deksel : plaatstaal 3/5 mm
Afdichting : neoprene
Vergrendeling : messing
Beschermlaag : thermisch verzinkt volgens NBN 657

Opties


Leverbaar in roestvaststaal, AISI 304 (25 kN/m²)
Leverbaar in roestvaststaal, AISI 316 (25 kN/m²)
Leverbaar in aluminium (6 kN/m²)
Leverbaar in rechthoekige uitvoering
Leverbaar in meerdelige uitvoering met uitneembare tussenbalken
Leverbaar in zwaardere verkeersbelastingen

Normen

Beschermlaag : NBN 657

Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

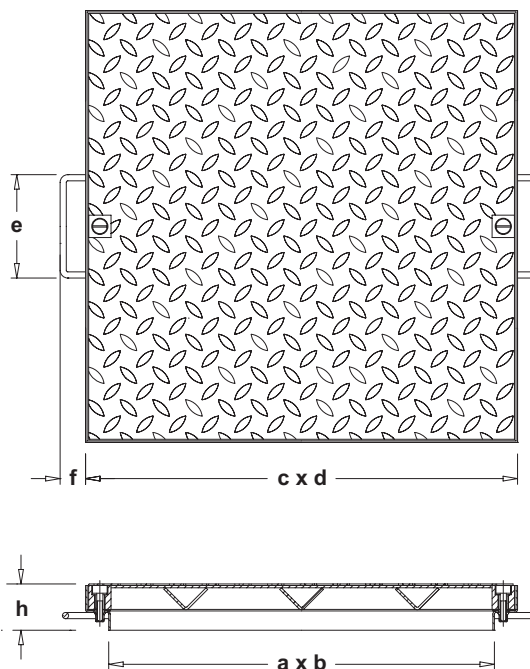

Type *	a x b	c x d	e	f	h	kg
NS-P 30	300 x 300	360 x 360	135	35	53	6
NS-P 40	400 x 400	460 x 460	135	35	53	12
NS-P 45	450 x 450	510 x 510	135	35	53	14
NS-P 50	500 x 500	560 x 560	135	35	53	17
NS-P 60	600 x 600	660 x 660	135	35	53	21
NS-P 70	700 x 700	760 x 760	135	35	53	28
NS-P 75	750 x 750	810 x 810	135	35	53	31
NS-P 80	800 x 800	860 x 860	135	35	53	34
NS-P 85	850 x 850	910 x 910	135	35	53	40
NS-P 100	1000 x 1000	1060 x 1060	135	35	53	50

* Onderstaande maatvoering heeft alleen betrekking op standaard luik.