
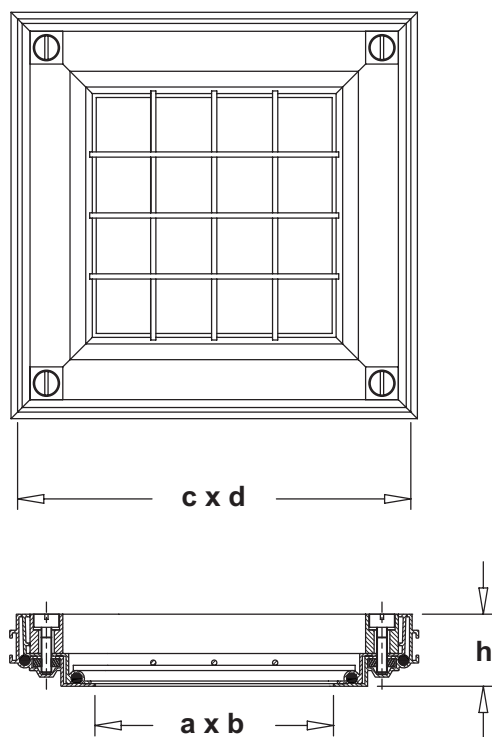


NeBo aluminium vierkant vloerluik, type P-AL ..... (zie tabel) met een dagmaat van ..... x ..... mm (zie tabel), bestaande uit een aluminium vierkante omranding voorzien van verankeringen en neoprene afdichtingsrubber en een aluminium vierkant bakvormig deksel voorzien van stalen wapeningsstaven, geschikt voor betonvulling (B 45), uitlichtbussen, speciale messing bouten en nylon onderleggingen, geschikt voor een belasting van maximaal 15 kN/m<sup>2</sup>, mits het deksel in zijn geheel is gevuld met beton, kwaliteit B 45. Levering inclusief bijbehorende uitlichtsleutels. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd. Het complete vloerluik is druipwaterdicht, mits op de juiste wijze ingebouwd.

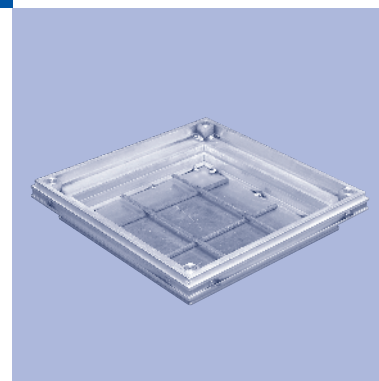

### Toepassingsgebied

Zones t.b.v. voetgangers en (brom)fietzers.

### Materialen

Omranding + deksel : aluminium 2 mm  
Afdichting : neoprene  
Vergrendeling : messing

### Opties

Leverbaar 100% gas- en waterdicht door tweede rubber.  
Leverbaar in rechthoekige uitvoering.  
Leverbaar in een belasting van 50 kN/m<sup>2</sup> (H = 80 mm)

### Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

Type	a x b	c x d	h	kg*	kg**
P-AL 30	300 x 300	430 x 430	55	4	± 21
P-AL 40	400 x 400	530 x 530	55	5,5	± 33
P-AL 45	450 x 450	580 x 580	55	6	± 39
P-AL 50	500 x 500	630 x 630	55	7	± 46
P-AL 60	600 x 600	730 x 730	55	8,5	± 63
P-AL 70	700 x 700	830 x 830	55	10	± 82
P-AL 75	750 x 750	880 x 880	55	10,5	± 91
P-AL 80	800 x 800	930 x 930	55	11,5	± 102
P-AL 85	850 x 850	980 x 980	55	12	± 114
P-AL 100	1000 x 1000	1130 x 1130	55	16	± 150

\* gewicht totaal exclusief betonvulling.

\*\* gewicht deksel inclusief betonvulling (bij benadering)