




2.3

NeBo stelring / opzetstuk beton voor inwendige schachten van □ 600 en Ø 600 mm

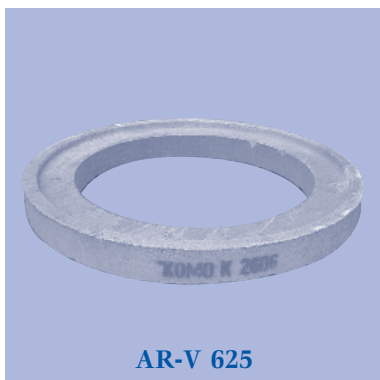

AR-V 625

NeBovierkante / ronde.... (zie tabel) stelring / opzetstuk beton, type (zie tabel), randhoogte mm (zie tabel), ten behoeve van de ophoging van schachten met een inwendige afmeting van (zie tabel). Sommige stelringen / opzetstukken zijn voorzien van twee ingestorte M12 draadbussen, ter vergemakkelijking van het hijsen / stellen van de ringen / opzetstukken. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.

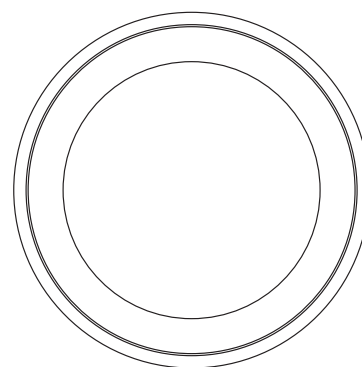

Materialen


Stelring / opzetstuk : beton
Draadbus : staal

Toebehoren


- M12 oogbout (2 st.)
- Stelmortel "Poltec 700" (zie blz. 3.4)

Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

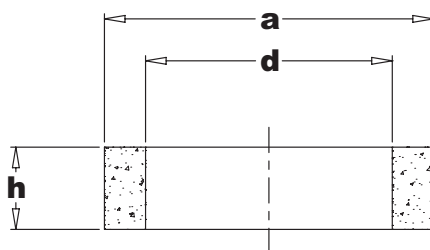

type 600x600 - 40/300

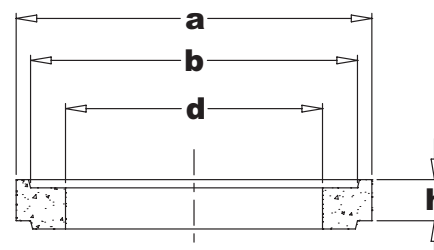

type AR-V 625 - 60/100

Type	Schacht-afmeting	a	b	d	h	M12 draad-Bussen (2x)	Gewicht. (kg.)
600x600 - 40	□ 600	800 x 800	----	600 x 600	40	Nee	28
600x600 - 60	□ 600	800 x 800	----	600 x 600	60	Nee	41
600x600 - 80	□ 600	800 x 800	----	600 x 600	80	Nee	54
600x600 - 100	□ 600	800 x 800	----	600 x 600	100	Nee	68
600x600 - 100 M12	□ 600	800 x 800	----	600 x 600	100	Ja	68
600x600 - 120	□ 600	800 x 800	----	600 x 600	120	Nee	82
600x600 - 140	□ 600	800 x 800	----	600 x 600	140	Nee	95
600x600 - 200	□ 600	800 x 800	----	600 x 600	200	Nee	135
600x600 - 200 M12	□ 600	800 x 800	----	600 x 600	200	Ja	135
600x600 - 300 M12	□ 600	800 x 800	----	600 x 600	300	Ja	204
AR-F 625 - 40	Ø 600	Ø 825	----	Ø 625	40	Nee	23
AR-F 625 - 60	Ø 600	Ø 825	----	Ø 625	60	Nee	34
AR-F 625 - 80	Ø 600	Ø 825	---	Ø 625	80	Nee	45
AR-F 625 - 100	Ø 600	Ø 825	----	Ø 625	100	Nee	55
AR-V 625 - 60 *	Ø 600	Ø 865	Ø 795	Ø 625	60	Nee	33
AR-V 625 - 80 *	Ø 600	Ø 865	Ø 795	Ø 625	80	Nee	38
AR-V 625 - 100 *	Ø 600	Ø 865	Ø 795	Ø 625	100	Nee	51

*ARV stelringen voorzien van Komo-productcertificaat.