
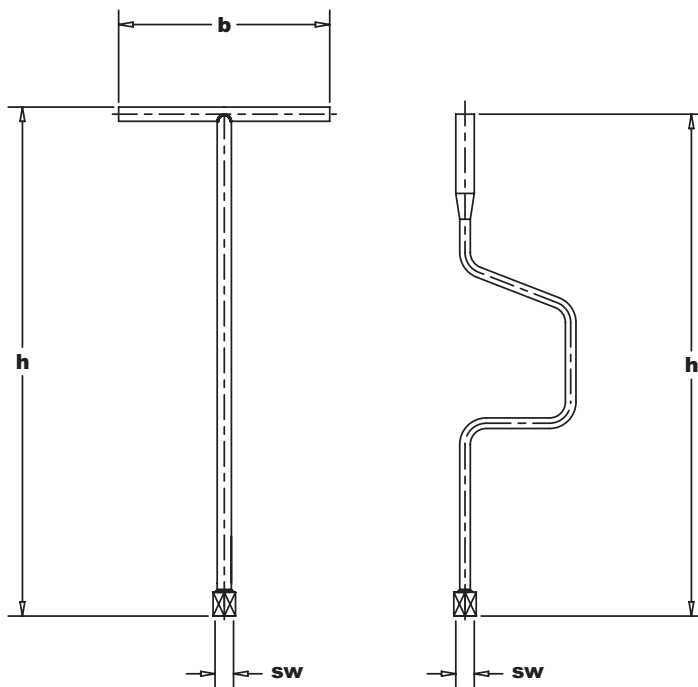


# NeBo toebehoren voor spindelschuif T-sleutel / slingersleutel

# 1.12

NeBo ...thermisch verzinktstalen / roestvaststalen... (zie tabel) ...T-sleutel / slingersleutel... (zie tabel) voor het handmatig openen en dichtn van een spindelschuif, voorzien van éézijdig aangebrachte kop-pelbus met binnenvierkant of halfmaanvormige inkeping. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

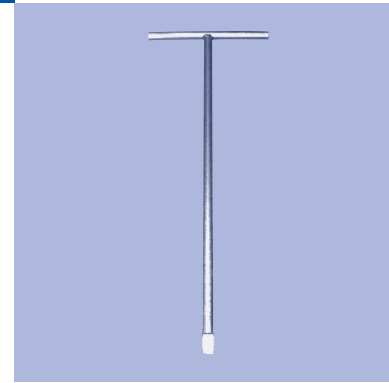

### Materialen

T-sleutel : Verzinktstaal / Roestvaststaal  
Slingersleutel : Roestvaststaal

### Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

Nr.	Type sleutel	Materiaal sleutel	b	h	sw	Gewicht (kg)
1	T-sleutel (RS-0058)	Thermisch verzinktstaal	400	1000	22 x 22	2,5
2	T-sleutel (RS-0059)	Thermisch verzinktstaal	600	1000	32 x 32	2,5
3	T-sleutel (X57BS1000FVZ)	Thermisch verzinktstaal	800	1000	30 x 30	3,0
4	T-sleutel (Synt)	Roestvaststaal	600	1250	Halve maan ø 20	2,5
5	Slingersleutel (BS-1)	Roestvaststaal		700	Halve maan ø 20	2,0
6	Slingersleutel (BS-2)	Roestvaststaal		1200	Halve maan ø 20	2,5
7	Slingersleutel (BS-3)	Roestvaststaal		1700	Halve maan ø 20	3,0

Wijzigingen voorbehouden  
Juli 2014

