

NeBo putafdekking met scharnierend roosterdeksel beton/gietijzer, type NeBlock 2718.00, bestaande uit een gietijzeren vierkante omranding met méérvoudige verankeringsnokken, verankerd aan de aangestorte betonvoet met rubberoplegging, randhoogte 160 mm en geleverd met een gietijzeren rond roosterdeksel en voorzien van scharniering en schroefloze vergrendeling. De putafdekking is geschikt voor verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124 en voorzien van KOMO productcertificaat volgens BRL 9203. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.

### Materialen

Rand : beton/gietijzer  
 Deksel : gietijzer  
 Rubberoplegging : neoprene (C.R.)  
 Vergrendeling : roestvast staal

### Opties

- Diverse randopschriften (zie blz. 4.1)

### Toebehoren

- Uitlichtsleutel 936016 (zie blz. 3.2)  
 - Stelmortel "Poltec 700" (zie blz. 3.4)



### Normen

Afdekking : NEN-EN 124 / BRL 9203

### Certificaten

KOMO productcertificaat:

- Afdekkingen voor putten  
 - Gietijzeren afdekkingen  
 NEN-EN-ISO 9001

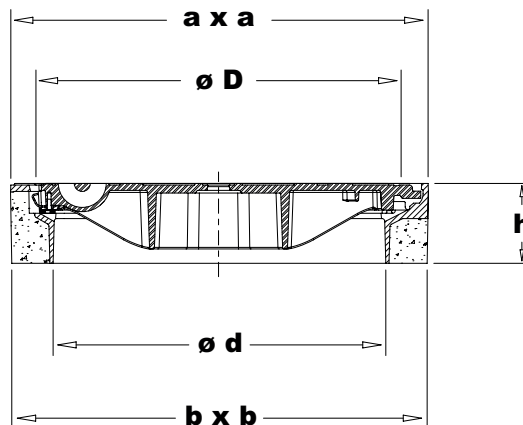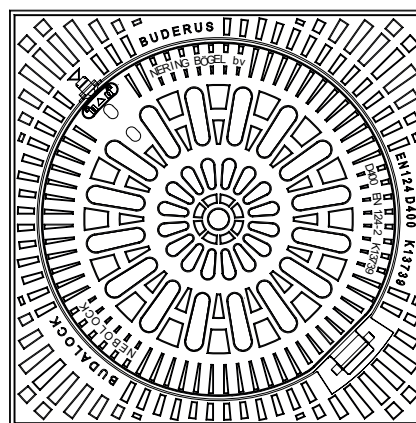

**type 2718.00**

Type	a	b	h	Ø d	Ø D	Doorl. opp. (cm <sup>2</sup> )	(kg.) Gewicht.
2718.00	785 x 785	782 x 782	160	Ø 610	Ø 686	662	185

Gewicht los deksel ± 49 kg.